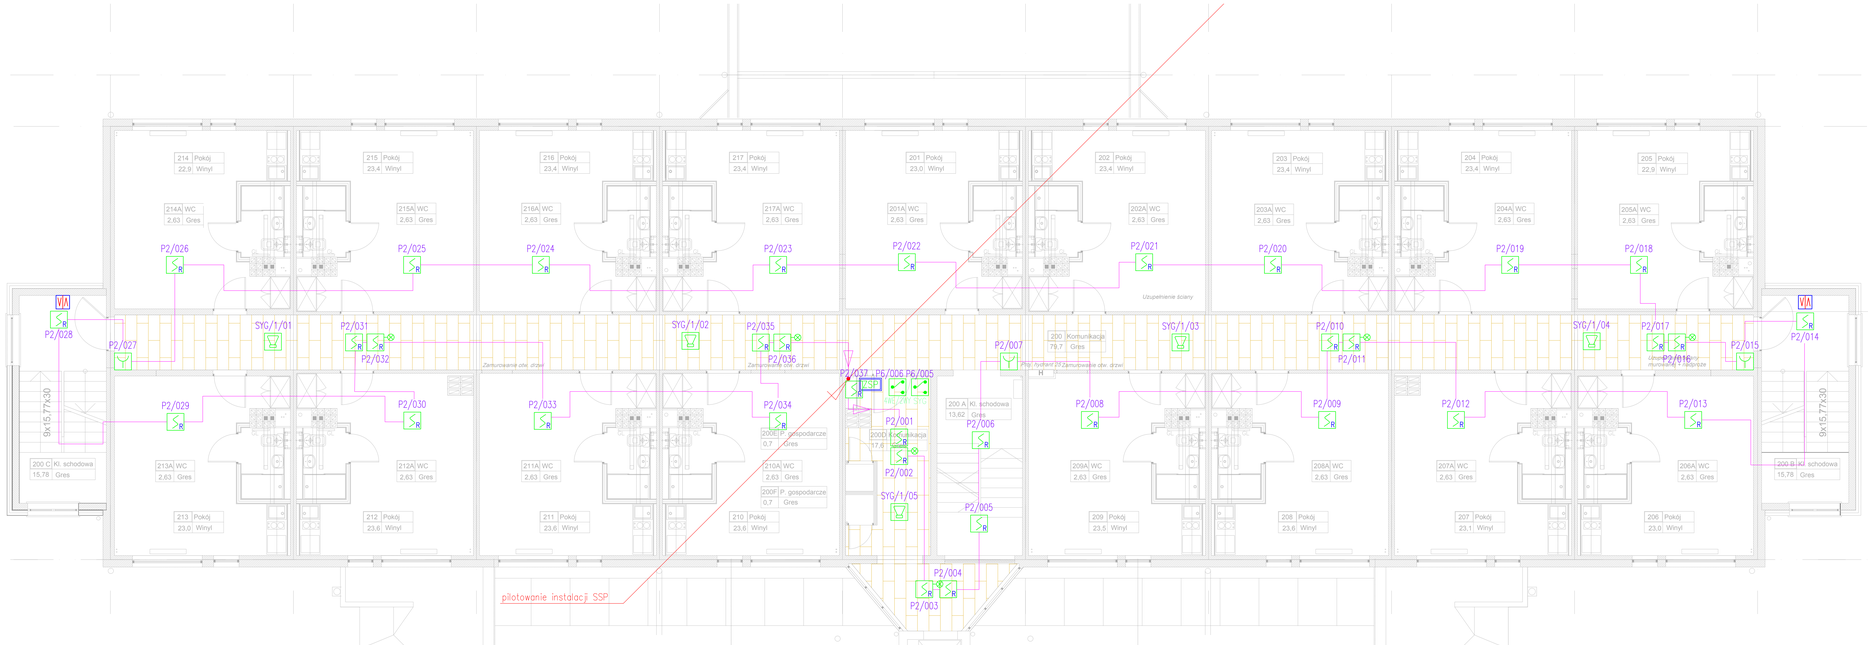

Legenda SSP:

- Czujka wielosensorowa 02T
- Czujka wielosensorowa 02T ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł FCT (sterowanie sygnalizatorów)
- Moduł eBK 4G2R (sterowanie sygnalizatorów)
- Zasilacz dla systemów p.poż ZSP135–DR MERAWEX
- Sygnalizator optyczno–akustyczny SA–K7A
- Centrala systemu SSP IQ8Control M

Legenda CKD:

- CKD — CENTRALAKA SYSTEMU CKD
- VA — PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
- PRZYCISK ODDYMIANIA

UWAGI:

* Pętle dozorowe wykonane przewodem typu YnTKSYekw1x2x0,8 oraz HTKSHekw PH90 1x2x0,8 (pętle z modułami)
* Instalacja prowadzona:
– w strefie stropów podwieszanych na stropie w rurkach RS18
– w ścinkach g/k w rurkach karbowanych RKL018
– w korytkach kablowych dla instalacji teletechnicznych
* Pozostałe warunki techniczne wykonania instalacji zgodnie z opisem technicznym.
* Instalacje zaprojektowana zgodnie z PN–E–08350–14.
* Połączenia pomiędzy elementami systemu pokazano przykładowo dla wskazania kolejności połączeń elementów i przyporządkowania do określonej pętli.

OKABLOWANIE:

– pętla detekcyjne systemu – YnTKSYekw 1x2x1,0
– pętle z modułami wykonawczymi – HTKSHekw 1x2x1,0 PH90)
– zasilanie modułów liniowych – HDGs 3x2,5 (PH90)
– zasilanie elementów wykonawczych – HDGs 3x2,5 (PH90)
– monitorowanie innych elementów systemu – YTKSY 3x2x1

Do Centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru doprowadzić linię telefoniczną z szafy RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni.

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ OPRACOWANIA:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI GDAŃSK, ALEJA GENERAŁA HALLERA 245

TYTUŁ RYS:
SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU – RZUT II PIĘTRA

BIURO BRANŻOWE:
JKM Elektro
JAN KLEPKO, MAREK JAWORSKI
ul. Kartuska 380/382, 80-125 Gdańsk
tel. 58 554 10 10, fax 58 554 10 11
EMAIL: KONTAKT@JKM-ELEKTRO.PL

ZESPÓŁ AUTORSKI:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Jakimiec	WAG/0050/PWE/16	
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Adam Wyrzykowicz		
SPRAWDZAŁ: mgr inż. Paweł Świrbiło	WAG/0534/PWE/17	

DATA: 14.06.2019 | FAZA: PW | SKALA: 1:50 | NR RYS.: T.03

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE NA PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.